

4. ACL 추가오류 처리방법

-
- | | |
|---|----------------------|
| 1 | ACL 추가오류 원인 |
| 2 | 크롬을 통한 https 접속방법 |
| 3 | 익스플로러를 통한 https 접속방법 |
-

1. ACL 추가오류 원인

화면

The screenshot shows the ACL configuration interface. At the top, there is a form to add a new IP entry. A red box labeled '1' highlights the '추가할 IP' field containing '10.10.10.1', the '설명' field containing 'TEST', and the '추가' button. Below this is a table of existing ACL entries. A red box labeled '3' highlights a modal dialog box that appears over the table, displaying the error message 'DB 오류' (DB Error) and a '확인' (OK) button. At the bottom of the interface, a red box labeled '2' highlights the '업데이트' (Update) button. The interface also includes a sidebar with navigation options like '상태확인', '통화내역', '기본설정', '고급설정', '시스템설정', '보안', '보안 설정', 'DDOS', 'ACL', 'VPN', '유지/관리', '자동설정', and 'Hotel'.

날짜	승인 타입	IP 주소	설명	삭제
2016-02-04 09:27:49	전체		HELP CENTER	
2011-05-13 14:17:54	전체		KT 사내망	
2011-05-13 14:17:54	결과 메시지		내망	
2011-05-13 14:17:54	DB 오류		MS	
2011-05-13 14:17:54			외어	

설명

▶ Ver.142 업그레이드 이후 플래쉬 쿠키 미 삭제 이후 접속하였을 ;
시 ACL 추가 업데이트 진행하면 DB오류 발생하여 추가불가

- 1 IP 입력 이후 추가 버튼 클릭하여 ACL IP 목록 추가
 - 2 ACL IP 목록 추가 이후 업데이트 버튼 클릭
 - 3 쿠키 정상적으로 미 삭제 이후 업데이트 시 DB 오류 발생
- ◆ ***KT 사내 PC에서 쿠키 삭제 이후 업데이트 시 신규메뉴 SIP ACL 미확인 및 기존쿠키로 업데이트 하여 DB오류 발생***

1. ACL 추가오류 원인

화면

상태확인
통화내역
기본설정
고급설정
시스템설정
보안
보안 설정
DDOS
ACL
SIP ACL
VPN
유지/관리
자동설정
Hotel

2 추가할 IP 10.10.10.1 포트 설정 TEST 승인-전제 추가

승인 IP 목록

날짜	승인 타입	IP 주소	설명	삭제
2016-02-04 09:27:49	전제		HELP CENTER	
2011-05-13 14:17:54	전제		KT 사내망	
2011-05-13 14:17:54	결과 메시지		내망	
2011-05-13 14:17:54	업데이트 성공		내망	
2011-05-13 14:17:54			MS	
2011-05-13 14:17:54			웨어	
2011-05-13 14:17:54			ST	X

업데이트 성공
확인

거부 IP 목록

날짜	거부 타입	IP 주소	설명	삭제
----	-------	-------	----	----

거부IP전제 3 업데이트 새로고침


설명

▶ Ver.142 업그레이드 이후 플래쉬 쿠키 미 삭제 이후 접속하였을 시 ACL 추가 업데이트 진행하면 DB오류 발생하여 추가불가

- 1 쿠키 정상적으로 삭제 시 신규메뉴 SIP ACL이 확인됨
 - 2 SIP ACL 확인 후 IP 입력 이후 추가하여 ACL IP 목록 추가
 - 3 ACL IP 목록 추가 이후 업데이트 버튼 클릭
 - 4 쿠키 정상적으로 삭제 시 업데이트 성공 팝업 발생
- ◆ **KT 사내 PC에서 https로 접속하여 신규메뉴 SIP ACL 확인 및 신규쿠키로 업데이트 하여 업데이트 성공**

2. 크롬을 통한 https 접속방법

화면

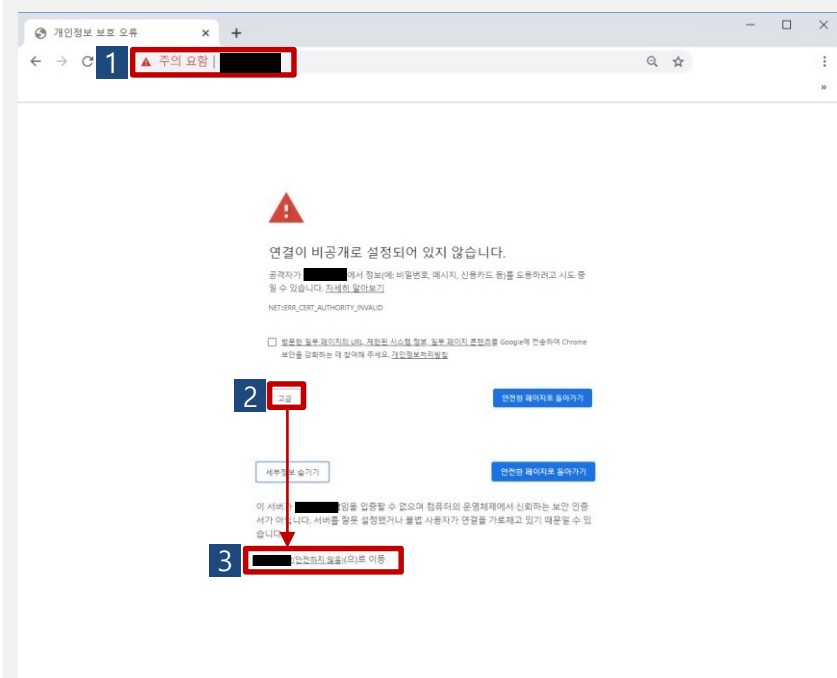

설명

▶ KT 사내 PC에서 HTTPS로 접속하여 SSL세션으로 맺어 기존 쿠키 미 로딩되어 확인 및 추가가능 (크롬으로 접속방법)

- 1 주소창에 포트없이 <https://xxx.xxx.xxx.xxx>를 입력
- 2 Https로 접속이후 하단 고급을 클릭
- 3 고급 클릭이후 하단 URL(안전하지 않음)(으)로 이동 클릭
- 4 클릭이후 <http://URL:8080>과 동일한 로그인 창 표시

2. 크롬을 통한 https 접속방법

화면

1 SIP ACL

2 추가할 IP [10.10.10.1] 포트 설명 승인-전제 추가

4 업데이트 성공


3 거부IP 전 업데이트 새로고침

설명

▶ KT 사내 PC에서 HTTPS로 접속하여 SSL세션으로 맺어 기존 쿠키 미 로딩되어 확인 및 추가가능 (크롬으로 접속방법)

- 1 크롬으로 https로 접속 시 신규 메뉴 SIP ACL 확인가능
- 2 거부 User Agent 사용 시 체크박스 클릭 후 업데이트 클릭
- 3 ACL IP 목록 추가 이후 업데이트 버튼 클릭
- 4 쿠키 정상적으로 삭제 시 업데이트 성공 팝업 발생

3. 익스플로러를 통한 https 접속방법

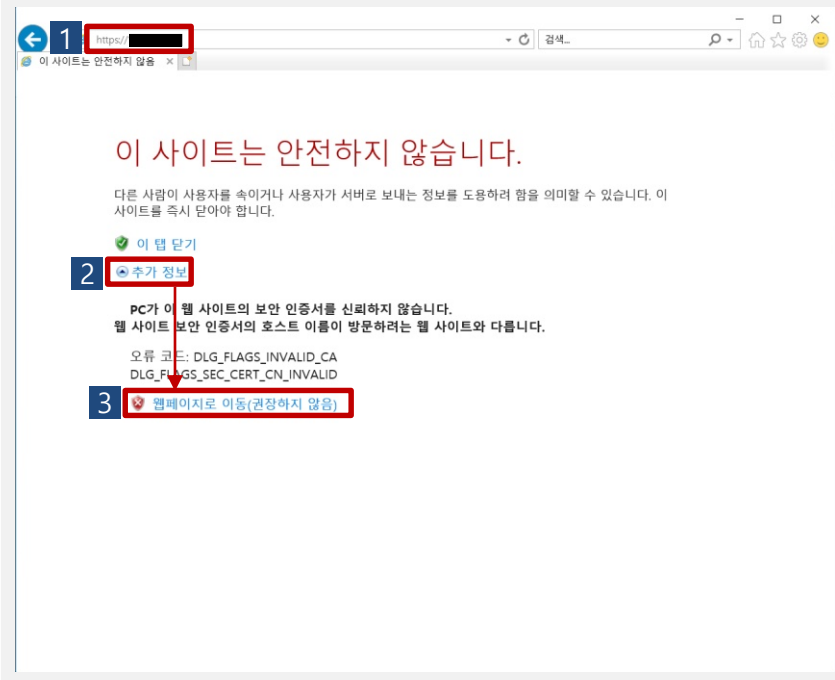화면	설명
 <p>이 사이트는 안전하지 않습니다.</p> <p>다른 사람이 사용자들 속이거나 사용자가 서버로 보내는 정보를 도용하려 함을 의미할 수 있습니다. 이 사이트를 즉시 닫아야 합니다.</p> <p>이 탭 닫기</p> <p>2 추가 정보</p> <p>PC가 이 웹 사이트의 보안 인증서를 신뢰하지 않습니다. 웹 사이트 보안 인증서의 호스트 이름이 방문하려는 웹 사이트와 다릅니다.</p> <p>오류 코드: DLG_FLAGS_INVALID_CA DLG_FLAGS_SEC_CERT_CN_INVALID</p> <p>3 웹페이지로 이동(권장하지 않음)</p>	<p>▶ KT 사내 PC에서 HTTPS로 접속하여 SSL세션으로 맺어 기존 쿠키 미 로딩되어 확인 및 추가가능 (익스플로러 접속방법)</p> <ol style="list-style-type: none">1 주소창에 포트없이 https://xxx.xxx.xxx.xxx를 입력2 Https로 접속이후 하단 추가정보를 클릭3 추가정보 클릭이후 하단 웹페이지로 이동(권장하지 않음) 클릭4 클릭이후 http://URL:8080과 동일한 로그인 창 표시 <p>◆</p> <p><u>Default 거부 User Agent 목록 User Agent Register 시도 시 403 Fobidden 응답하며 요청 거부처리</u></p>

